


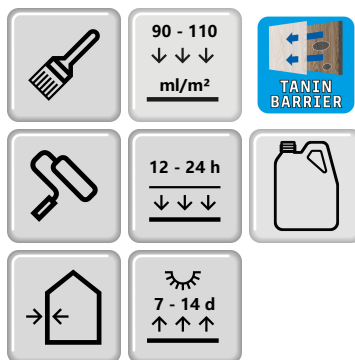

Popis produktu

Typ	Středněvrstvá lazura s obsahem rozpouštědel na bázi alkydové pryskyřice v hedvábně lesklém provedení	
Účel použití	Hedvábně lesklá středněvrstvá lazura bez obsahu biocidů pro omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné prvky. Vhodné podklady: brány, balkónové zábradlí, přístřešky pro auta, okna a dveře.	
Vlastnosti	• hedvábně lesklý povrch pro přirozený vzhled dřeva • bez biocidů - univerzálně použitelná (v interiéru i exteriéru) • hladké a bezproblémové zpracování • jednokomponentní systém: základní, mezinátěr a vrchní nátěr • tvoří tenký film • odstíny Mix: CD Holz 2012 : 2360 douglaska , 2370 javor, 8220 afromosia, 8260 dub antik, 2380 modřín, 8285 mahagon, 2.2 taupe, 6.2 grafit; • 7355 ledovcová šedá, 7371 zemní šedá, 7370 azurová šedá, 7375 antická šedá, 7350 plavené dříví	
Velikosti balení	Ready: 1,0 L / 2,5 L Mix: 1,0 L / 2,5 L	
Odstíny	Transparentní 1105 Bílá 2335 Pinie / borovice 3180 Švédská červená 5449 Holubí modř 6486 Jedlová zeleň 6570 Světlý dub 7360 Alpská šedá 7365 Vulkánově šedá	7380 Křemenná šedá 8170 Vlašský ořech 8270 Ořech 8320 Teak 8450 Palisandr 9101 Step 9102 Oliva 9103 Santalové dřevo 9995 Eben
Označení báze	C = průhledná	
Oblast použití	interiér a exteriér	
Doplňkové produkty	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 Impregnační lazura s obsahem rozpouštědel na bázi alkydové pryskyřice v hedvábně matném provedení	

Informace o certifikaci budov podle DGNB

podle směrnice "Stavební výrobky v certifikaci DGNB" verze V1.2.1 - březen 2015.

Skupiny výrobků	laky a lazury
Obsah VOC podle RL2004/42/ES	400
Úrovně kvality DGNB	Nesplňuje úroveň kvality DGNB. Výrobek lze použít, pokud to vyžadují technické požadavky. Je třeba konzultovat s auditorem DGNB.

Technické údaje

Úroveň lesku	hedvábný lesk		
Viskozita	Materiál je připraven ke zpracování.		
Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	zaschlý proti prachu po	přetíratelný po	zcela proschlý po
	5 hodinách	12 - 24 hodinách	7 - 14 dnech
	Poznámka pro přetírání: Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.		
Spotřeba	štetec / váleček		
	90 - 110 ml/m²		
	Spotřeba je do značné míry závislá na typu aplikace a savosti podkladu.		
Hustota	0,93 - 1,07 g/cm³		
Skladování	Nádobu skladujte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu. Po otevření rychle spotřebujte.		
Odolnost proti otěru	ano		

Zpracování

Aplikační metody	natírání, váleček
Ředění vodou	ne
Čištění nástrojů	Ředidlo nebo technický benzín.
Komentář k přípravě podkladu	Pro prevenci problémů s nátěrem a přilnavostí doporučujeme před provedením nátěru povrch lehce přebrousit

Skladba nátěru

Podklad	Impregnace (pouze exteriér)	Základní nátěr	Mezivrstva	Vrchní vrstva
Dřevo - exteriér, omezeně rozměrově stálé	LUCITE® 503 Impregnation	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur
Dřevo - exteriér, rozměrově stálé	LUCITE® 503 Impregnation	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur
Dřevo - interiér, omezeně rozměrově stálé	-	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur
Dřevo - interiér, rozměrově stálé	-	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur	LUCITE® 551 Allround Lasur

Skladba nátěru

Podklad	Impregnace (pouze exteriér)	Základní nátěr	Mezivrstva	Vrchní vrstva
Materiály na bázi dřeva (např. OSB / MDF)	-	LUCITE® 551 Allround La- sur	LUCITE® 551 Allround La- sur	LUCITE® 551 Allround La- sur

Obecné pokyny

Pro velkoplošné použití v obytných interiérech by se měl jako alternativa použít lakovací systém na vodní bázi vzhledem k typickým vlastnostem materiálu, jako je vznik zápachu a výparů rozpouštědel.

Během aplikace materiálů obsahujících rozpouštědla a po ní musí být zajištěno dostatečné větrání.

Lakování nezabrání tmavnutí/žloutnutí dřevěného podkladu.

V případě kontaktu s výrobky obsahujícími změkčovadla (těsnění dveří a oken apod.) je třeba zajistit bezpečnost výrobce těsnicího profilu nebo provést zkušební nátěr.

Výrobky stejného typu lze v omezené míře vzájemně mísit. Obecně platí, že je třeba se vyhnout míchání různých materiálů.

Nádoby a materiál chraňte před vlhkostí, mrazem, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami. Otevřené nádoby by měly být vždy těsně uzavřeny.

Při nanášení opticky koherentních povrchů zajistěte rovnoměrnost dávky.

Barvy v intenzivních a/nebo tmavých odstínech mají při mechanickém namáhání tendenci pigmenty porušovat. Toto odírání povrchu barvy odpovídá současnému stavu techniky a není nepřijemné.

Pokud se přidají ředidla, může dojít k překročení přípustné hodnoty VOC.

Konečný lesk laku je dosažen po 7-14 dnech v závislosti na okolních podmínkách.

Před použitím mořidel na neodolné a méně odolné dřevo ve venkovním prostředí je třeba použít chemický prostředek na ochranu dřeva.

Průhledné lazury nejsou vhodné pro použití v exteriéru; místo nich by se měly používat dostatečně pigmentované odstíny.

Použití mořidel na dřevo, které je v trvalém přímém kontaktu s vodou nebo z něhož voda nemůže odtékat kvůli konstrukci, není povoleno.

Čistící utěrky, které přišly do styku s materiály obsahujícími lněný olej, musí být po použití uloženy v ohnivzdorné uzavřené nádobě a/nebo pod vodou z důvodu rizika samovznícení.

Při použití v místnostech pro skladování potravin a nápojů doporučujeme při renovaci a sušení zboží vyjmout.

Impregnační laky nesmí být vystaveny přímému působení povětrnostních vlivů bez následného nátěru.

Uvedené údaje o nástřiku jsou pouze orientační a mohou se odchylovat a lišit v závislosti na různých typech strojů, parametrech prostředí a praktických scénářích. Před nanesením nátěru je vždy nutné na místě a na objektu zjistit skutečné parametry nástřiku a spotřebu materiálu.

Při používání výrobku je třeba dodržovat platné normy a pokyny pro obchod (viz VOB DIN18363 část C, letáky Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., obsah školících pomůcek atd.).

V tomto technickém listu nelze uvést všechny možné scénáře použití. V případě dotazů k okolnostem a podmínkám, které nejsou uvedeny, jejich technickému zpracování a manipulaci se vždy obraťte na náš technický servis nebo oddělení aplikační techniky.

V případě nejasností ohledně použití a kompatibility se obraťte na některý z následujících servisů:

Servis - horká linka: +49 2330 63 243

E-mailová adresa: infoanwendungstechnik@doerken.de

Poradenství pro alergiky: +49 2330 63 184

V případě neodborně použitých výrobků nelze uplatnit reklamace

Uvedené informace jsou výsledkem výzkumných a vývojových prací a byly sestaveny společně se zkušenostmi z aplikačně-technické oblasti. Písemné informace ani případné telefonické dohody nezakládají smluvní právní vztah ani vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Tyto informace nezavazují uživatele odpovědnosti za vyzkoušení našich výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlený účel.

Po vydání aktualizované verze letáku ztrácí předchozí vydání platnost.

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.doerkencoatings.de. Tam jsou také k dispozici všechny aktuálně platné technické listy a bezpečnostní listy související s výrobkem.

Platí naše všeobecné podmínky.