


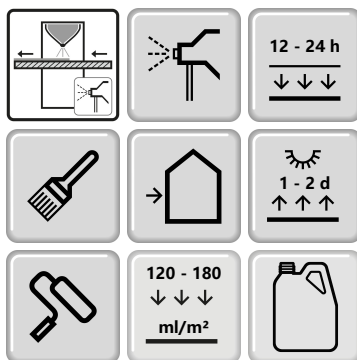

Popis produktu

Typ	Impregnační nátěr s obsahem rozpouštědel na bázi alkydové pryskyřice
Účel použití	Impregnační nátěr s obsahem rozpouštědel pro preventivní ochranu proti dřevokazným houbám (podle EN 113), modráni (podle EN 152) a napadení plísněmi (podle EN 15457) pro všechny rozměrově stálé a staticky neovlivněné dřeviny bez kontaktu se zemí. Vhodné podklady: ploty, obklady, pergoly, brány, okna a dveře.
Vlastnosti	• biocidní přípravek schválený podle nařízení (EU) č. 528/2012 • vysoká schopnost pronikání do dřeva • nevytváří film a vyrovnává • dlouhodobá ochrana • lze přetírat barvami a lazurami na bázi rozpouštědel i na bázi vody
Velikosti balení	1,0 L / 2,5 L
Odstíny	Transparentní
Označení báze	C = průhledná
Oblast použití	exteriér

Informace o certifikaci budov podle DGNB

podle směrnice "Stavební výrobky v certifikaci DGNB" verze V1.2.1 - březen 2015.

Skupiny výrobků	Ochranné prostředky na dřevo pro nenosné prvky a dřevěná okna.
Obsah VOC podle RL2004/42/ES	<750 g/L
Úrovně kvality DGNB	Na vnitřní nenosné prvky se nesmí výrobek používat! Vnější nenosné konstrukční prvky: DGNB úrovně kvality 1 a 2 = biocidní přípravek vhodný k uvedení na trh podle nařízení 528/2012/ES * Dřevěná okna: DGNB úrovně kvality 3 a 4 = biocidní přípravek uváděný na trh podle nařízení 528/2012/ES *

Technické údaje

Úroveň lesku	nelze definovat
Viskozita	Materiál je připraven ke zpracování.

Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	zaschlý proti prachu po	přetíratelný po	zcela proschlý po
	2 - 4 hodinách	12 - 24 hodinách	1 - 2 dnech
	Poznámka pro přetírání: Výrobek lze přetírat všemi běžně dostupnými barvami, lazurami a vrchními nátěry s obsahem rozpouštědel i ředitelnými vodou. Při následném nanášení vodou ředitelných nátěrových systémů je třeba dodržet dobu schnutí 5 dní v běžných klimatických podmínkách. Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.		
Spotřeba	štetec / váleček		
	120 - 180 ml/m²		
	Spotřeba je do značné míry závislá na typu aplikace a savosti podkladu.		
Obsah účinné látky ve 100 g	0,95 g IPBC (jodkarbamát)		
Hustota	0,83 g/cm³		
Skladování	Nádobu skladujte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu. Po otevření rychle spotřebujte.		
Odolnost proti otěru	ne		

Zpracování

Aplikační metody	průmyslové stříkání, natírání, váleček, stříkání
Teplota zpracování	nejméně +8 °C (teplota okolí a objektu)
Ředění vodou	ne
Čištění nástrojů	Ředidlo nebo technický benzín.

Skladba nátěru

Podklad	Impregnace (pouze exteriér)	Základní nátěr	Vrchní vrstva
Dřevo - exteriér, omezeně rozměrově stálé	LUCITE® 503 Impregnation	-	-
Dřevo - exteriér, rozměrově stálé	LUCITE® 503 Impregnation	-	-
Dřevo - vnější, rozměrově nestálé	LUCITE® 503 Impregnation	-	-

Obecné pokyny

Pro velkoplošné použití v obytných interiérech by se měl jako alternativa použít lakovací systém na vodní bázi vzhledem k typickým vlastnostem materiálu, jako je vznik zápachu a výparů rozpouštědel.

Během aplikace materiálů obsahujících rozpouštědla a po ní musí být zajištěno dostatečné větrání.

Lakování nezabrání tmavnutí/žloutnutí dřevěného podkladu.

V případě kontaktu s výrobky obsahujícími změkčovadla (těsnění dveří a oken apod.) je třeba zajistit bezpečnost výrobce těsnicího profilu nebo provést zkušební nátěr.

Výrobky stejného typu lze v omezené míře vzájemně mísit. Obecně platí, že je třeba se vyhnout míchání různých materiálů.

Nádoby a materiál chraňte před vlhkostí, mrazem, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami. Otevřené nádoby by měly být vždy těsně uzavřeny.

Při nanášení opticky koherentních povrchů zajistěte rovnoměrnost dávků.

Barvy v intenzivních a/nebo tmavých odstínech mají při mechanickém namáhání tendenci pigmenty porušovat. Toto odírání povrchu barvy odpovídá současnému stavu techniky a není nepřijemné.

Pokud se přidají ředidla, může dojít k překročení přípustné hodnoty VOC.

Konečný lesk laku je dosažen po 7-14 dnech v závislosti na okolních podmínkách.

Před použitím mořidel na neodolné a méně odolné dřevo ve venkovním prostředí je třeba použít chemický prostředek na ochranu dřeva.

Průhledné lazury nejsou vhodné pro použití v exteriéru; místo nich by se měly používat dostatečně pigmentované odstíny.

Použití mořidel na dřevo, které je v trvalém přímém kontaktu s vodou nebo z něhož voda nemůže odtékat kvůli konstrukci, není povoleno.

Čistící utěrky, které přišly do styku s materiály obsahujícími lněný olej, musí být po použití uloženy v ohnivzdorné uzavřené nádobě a/nebo pod vodou z důvodu rizika samovznícení.

Lazury pro použití v exteriéru mohou obsahovat konzervační prostředky na dřevo a biocidní látky na ochranu proti škůdcům. Měly by se proto používat pouze v exteriéru a ne na dřevěné součásti, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami nebo krmivem. Před použitím si vždy přečtěte etikety a informace o výrobku. Nesprávné použití může způsobit poškození zdraví a životního prostředí.

Při použití v místnostech pro skladování potravin a nápojů doporučujeme při renovaci a sušení zboží vyjmout.

Impregnační laky nesmí být vystaveny přímému působení povětrnostních vlivů bez následného nátěru.

Uvedené údaje o nástřiku jsou pouze orientační a mohou se odchylovat a lišit v závislosti na různých typech strojů, parametrech prostředí a praktických scénářích. Před nanášením nátěru je vždy nutné na místě a na objektu zjistit skutečné parametry nástřiku a spotřebu materiálu.

Při používání výrobku je třeba dodržovat platné normy a pokyny pro obchod (viz VOB DIN18363 část C, letáky Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., obsah školicích pomůcek atd.).

V tomto technickém listu nelze uvést všechny možné scénáře použití. V případě dotazů k okolnostem a podmínkám, které nejsou uvedeny, jejich technickému zpracování a manipulaci se vždy obraťte na náš technický servis nebo oddělení aplikační techniky.

V případě nejasností ohledně použití a kompatibility se obraťte na některý z následujících servisů:

Servis - horká linka: +49 2330 63 243

E-mailová adresa: infoanwendungstechnik@doerken.de

Poradenství pro alergiky: +49 2330 63 184

V případě neodborně použitých výrobků nelze uplatnit reklamace

Uvedené informace jsou výsledkem výzkumných a vývojových prací a byly sestaveny společně se zkušenostmi z aplikačně-technické oblasti. Písemné informace ani případné telefonické dohody nezakládají smluvní právní vztah ani vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Tyto informace nezbavují uživatele odpovědnosti za vyzkoušení našich výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlený účel.

Po vydání aktualizované verze letáku ztrácí předchozí vydání platnost.

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.doerkencoatings.de. Tam jsou také k dispozici všechny aktuálně platné technické listy a bezpečnostní listy související s výrobkem.

Platí naše všeobecné podmínky.