


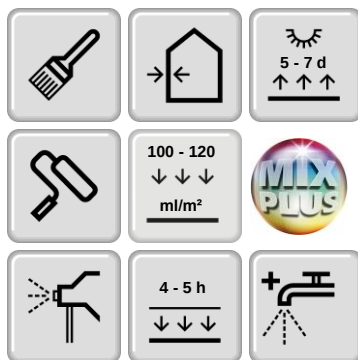

Popis produktu

Typ	Vodouředitelná středněvrstvá lazura na alkyd-akryl-polyuretanové bázi ve středně lesklém provedení																		
Účel použití	Tixotropní středněvrstvá lazura bez ochranného filmu pro omězeně rozměrově rozměrově stálé dřevěné prvky. Má dvakrát delší dobu otevřeného času než běžné na vodní bázi, je hedvábně lesklá, odvětrává a lze ji nanášet bezvzduchovým stříkáním. Lazura splňuje požadavky ekoznačky EU, je vhodná pro hračky podle DIN EN 71 část 3 a má označení A+ pro emise v interiéru. Vhodné podklady: Fasády, podhledy, brány, balkony, přístřešky pro auta, okna a dveře.																		
Vlastnosti	• dvakrát delší doba otevřeného času ve srovnání s běžnými lazurami na vodní bázi • velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, UV záření a povětrnostním vlivům (alkyd-akryl-PU) • snadné a jednoduché zpracování díky tixotropní viskozitě, možné také bezvzduchové stříkání • dobrá stabilita s vysokou tloušťkou mokrého filmu • bez biocidů, odvětrávající odolná proti otěru pro vnitřní i venkovní použití • bezvzduchové zpracování s tlakem nástřiku 110 barů a otvorem trysky 0,010 • DIN EN 71 část 3 vhodné pro hračky • rychlé schnutí - možnost nanášení dvou až tří vrstev lazury za den																		
Velikosti balení	1,0 l / 2,5 l / 5 l																		
Odstíny	<table><tr><td>0000 Bezbarvá</td><td>7365 Vulkánově šedá</td></tr><tr><td>1105 Bílá</td><td>7380 Křemenná šedá</td></tr><tr><td>2335 Pinie / borovice</td><td>8170 Vlašský ořech</td></tr><tr><td>3180 Švédská červená</td><td>8270 Ořech</td></tr><tr><td>5449 Holubí modř</td><td>8320 Teak</td></tr><tr><td>6486 Jedlová zeleň</td><td>8450 Palisandr</td></tr><tr><td>6570 Světlý dub</td><td>9102 Oliva</td></tr><tr><td>7360 Alpská šedá</td><td>9995 Eben</td></tr></table>			0000 Bezbarvá	7365 Vulkánově šedá	1105 Bílá	7380 Křemenná šedá	2335 Pinie / borovice	8170 Vlašský ořech	3180 Švédská červená	8270 Ořech	5449 Holubí modř	8320 Teak	6486 Jedlová zeleň	8450 Palisandr	6570 Světlý dub	9102 Oliva	7360 Alpská šedá	9995 Eben
0000 Bezbarvá	7365 Vulkánově šedá																		
1105 Bílá	7380 Křemenná šedá																		
2335 Pinie / borovice	8170 Vlašský ořech																		
3180 Švédská červená	8270 Ořech																		
5449 Holubí modř	8320 Teak																		
6486 Jedlová zeleň	8450 Palisandr																		
6570 Světlý dub	9102 Oliva																		
7360 Alpská šedá	9995 Eben																		
Označení báze	C = transparentní																		
Oblast použití	interiér a exteriér																		

Doplňkové produkty

LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua
Impregnační lazura nabázi vody a akrylátu**Technické údaje**

Pojivo

Hybridní akrylátový systém

Úroveň lesku

hedvábný lesk

Viskozita

Materiál je připraven ke zpracování.

Schnutí při 20 °C / 60% relativní
vlhkosti vzduchu

Zaschlý proti prachu po

Přetíratelný po

Zcela proschlý po

30 - 60 minutách**4 - 5 hodinách****5 - 7 dnech****Poznámka pro přetírání:**

Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.

Spotřeba

Štětce / váleček

Stříkání

100 - 120 ml/m²**110 - 130 ml/m²**

Spotřeba je do značné míry závislá na způsobu aplikace a savosti podkladu.

Hustota

1,03 g/cm³

Skladování

Nádoby skladujte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu. Po otevření rychle spotřebujte.

Zpracování a čištění

Aplikační metody

natírání, váleček, nástřik

Ředění

min. 0 % - max. 10 % voda (studená a čistá)

Teplota zpracování

min. + 8 °C (teplota okolí a objektu)

Ředění vodou

ano

Parametry aplikace airless

Nastavení viskozity: do 10 %

Tryska: 0,008 - 0,010 inch

Stříkácký tlak: 110 - 130 barů

Úhel nástřiku: dle stavebního dílu

Filtr na pistoli: filtr 180 extra jemný

Doporučené nástroje:

Bezvzduchová stříkácká pistole (Airless) na barvy (např. Wagner® SuperFinish 23 Plus & HEA - trysky)

Čištění nástrojů

Po použití ihned vyčistěte vodou s trochou smáčedla. Zvláště pečlivě čistěte nástřiková zařízení. Krátká doba zaschnutí vyžaduje průběžné čištění nástrojů, zejména při přestávkách v práci.

Komentář k přípravě
podkladu

Pro prevenci problémů s nátěrem a přilnavostí doporučujeme před provedením nátěru povrch lehce přebrousit

Skladba nátěru

Podklad	Impregnace (pouze exteriér)	Základní nátěr	Vrchní vrstva
Dřevo - exteriér, omezeně rozměrově stálé	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua
Dřevo - exteriér, rozměrově stálé	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua
Dřevo - interiér, omezeně rozměrově stálé	-	LUCITE® 554 VarioGel Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua
Dřevo - interiér, rozměrově stálé	-	LUCITE® 554 VarioGel Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua
Materiály na bázi dřeva (např. OSB / MDF)	-	LUCITE® 554 VarioGel Aqua	LUCITE® 554 VarioGel Aqua

Obecné pokyny

Výrobky stejného typu lze v omezené míře vzájemně mísit. Obecně je třeba se vyvarovat míchání různých materiálů.

Nádoby a materiál chraňte před vlhkostí, mrazem, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami. Otevřené nádoby by měly být vždy těsně uzavřeny.

V případě kontaktu s výrobky obsahujícími změkčovadla (těsnění dveří a oken apod.) je třeba ověřit bezpečnost výrobce těsnicího profilu nebo provést zkušební nátěr.

Při nanášení nátěru na opticky sousedící povrchy zajistěte, aby byly šarže identické.

Nátěrové filmy v intenzivních a/nebo tmavých odstínech jsou náchylné k porušení pigmentu při mechanickém namáhání. Tento otěr povrchu nátěru odpovídá současnému stavu techniky a není důvodem k reklamaci.

Před použitím lazur na méně odolné dřevo v exteriéru by měl být použit chemický prostředek na ochranu dřeva.

Nátěr lazurou nezabrání ztmavnutí/zežloutnutí dřevěného podkladu.

Transparentní lazurovací systémy nechrání dřevěné podklady před UV zářením, proto by se v exteriéru měly používat dostatečně pigmentované odstíny.

Použití lazur na dřevo, které je v trvalém přímém kontaktu s vodou nebo z něhož voda nemůže odtékat kvůli konstrukci, není přípustné.

Čistící hadry, které přišly do styku s materiály obsahujícími lněný olej, musí být po použití uloženy v ohnivzdorné uzavřené nádobě a/nebo pod vodou z důvodu rizika samovznícení.

Při použití v místnostech určených pro skladování pochutin a potravin doporučujeme při renovaci a schnutí zboží vyjmout. Impregnační nátěr obsahující biocidy nesmí být vystaven přímému působení povětrnostních vlivů bez následného nátěru.

Uvedené údaje o nástřiku jsou pouze orientační a mohou se odchýlovat a lišit v závislosti na různých typech strojů, parametrech prostředí a praktických scénářích. Před nanášením nátěru je vždy nutné na místě a na objektu zjistit skutečné parametry nástřiku a spotřebu materiálu.

Při používání výrobku je třeba dodržovat platné normy a pokyny pro zpracování (viz VOB DIN18363 část C, letáky Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., obsah školících pomůcek atd.).

V tomto technickém listu není možné uvést všechny možné scénáře použití. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se problémů a podmínek, které zde nejsou uvedeny, technického zpracování a manipulace, se vždy obraťte na náš technický servis nebo oddělení aplikační techniky.

Pokud si nejste jisti použitím a kompatibilitou, kontaktujte nás pomocí jedné z následujících služeb:

Servis - horká linka: +49 2330 63 243

E-mailová adresa: infoanwendungstechnik@doerken.de

Poradenství pro alergiky: +49 2330 63 184

V případě neodborně použitých výrobků nelze uplatnit reklamace.

Uvedené informace jsou výsledkem výzkumné a vývojové práce a byly shromážděny společně se zkušenostmi z oblasti aplikační techniky. Písemné pokyny ani případné telefonické dohody nezakládají smluvní právní vztah ani vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Tyto pokyny nezbavují uživatele odpovědnosti za kontrolu našich výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlený účel.

Vydáním aktualizované verze letáku ztrácí předchozí vydání platnost.

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.doerkencoatings.de. Tam jsou také k dispozici všechny aktuálně platné technické listy a bezpečnostní listy týkající se výrobku.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.